

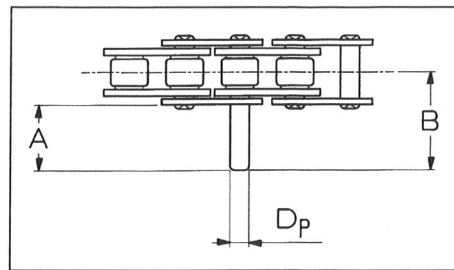


ROLLER CHAINS WITH D1/D3 EXTENDED PINS

CATENE A RULLI CON PERNI SPORGENTI D1/D3

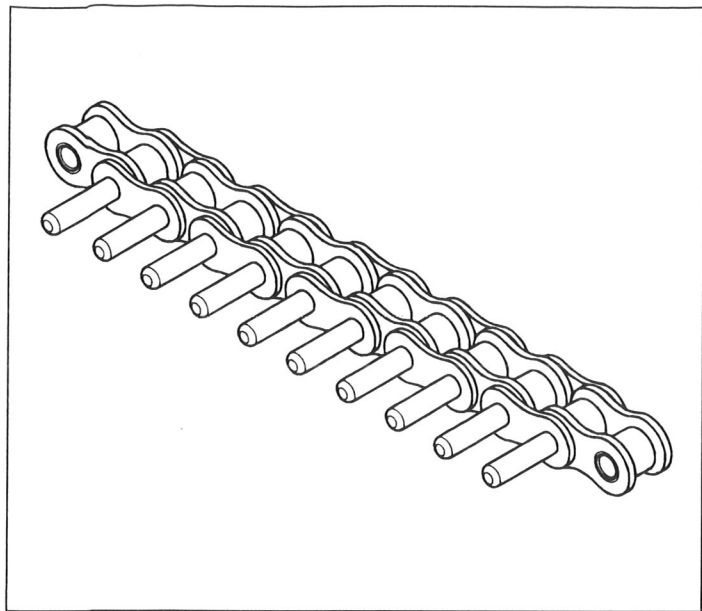

APPLICATION
APPLICAZIONE **G**

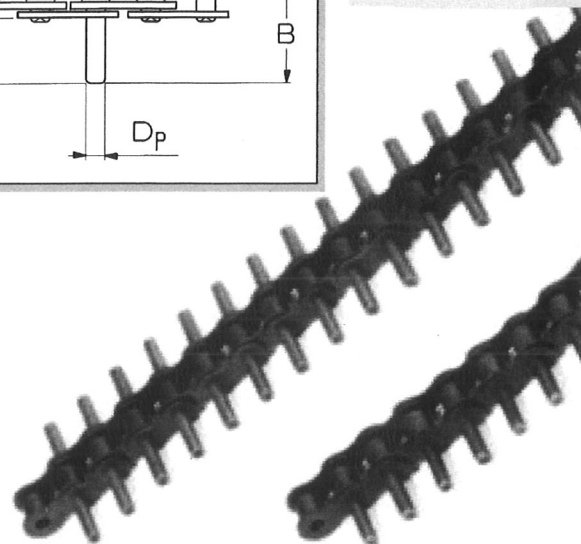

ISO N°	Regina Chain N° Codice Catena Regina	Pitch Passo		Roller Diameter Diametro Rullo	Inside Width Larghezza interna	Attachment N° Codice Attacco	Materials Materiali	Attachment dimensions Dimensioni attacchi			Add. weight per attachment Peso aggiuntivo per attacco	Availability Disponibilità
		P	mm					Dp	A	B		
		mm	" inches	mm	mm			mm	mm	mm	mm	

EUROPEAN SERIES - SINGLE PITCH SERIE EUROPEA - PASSO SEMPLICE (ISO R606)

06B-1	C121	9,525	3/8	6,35	5,72	D1	CS,SS	3,28	11,00	16,50	0,001	●
08B-1	126	12,70	1/2	8,51	7,75	D1	CS,SS	4,45	14,90	22,10	0,002	●
10B-1	136	15,875	5/8	10,16	9,65	D1	CS,SS	5,08	17,50	26,10	0,003	●
12B-1	140	19,05	3/4	12,07	11,68	D1	CS,SS	5,72	20,70	30,50	0,004	●
16B-1	147	25,40	1	15,88	17,02	D1	CS,SS	8,28	33,90	49,90	0,014	●

AMERICAN SERIES - SINGLE PITCH SERIE AMERICANA - PASSO SEMPLICE (ANSI B29.1)

06C-1	A35	9,525	3/8	5,08	4,77	D1	CS,SS	3,58	9,50	14,70	0,001	●
08A-1	A40	12,70	1/2	7,92	7,85	D1	CS,SS	3,98	9,50	16,70	0,001	●
10A-1	A50	15,875	5/8	10,16	9,40	D1	CS,SS	5,09	11,90	21,00	0,002	●
12A-1	A60	19,05	3/4	11,91	12,57	D1	CS,SS	5,96	14,30	25,80	0,003	●
16A-1	A80	25,40	1	15,88	15,75	D1	CS,SS	7,94	19,00	33,70	0,008	●
20A-1	A100	31,75	1 1/4	19,05	18,90	D1	CS,SS	9,54	23,80	41,70	0,013	●
24A-1	A120	38,10	1 1/2	22,23	25,22	D1	CS	11,11	28,60	51,40	0,021	●
28A-1	A140	44,45	1 3/4	25,40	25,22	D1	CS	12,71	33,00	57,50	0,032	●
32A-1	A160	50,80	2	28,58	31,55	D1	CS	17,46	38,10	67,40	0,047	●

"D" attachments are also available for multiple strand chains

AMERICAN SERIES - STRAIGHT SIDEPLATES - DOUBLE PITCH SERIE AMERICANA - PIASTRE DIRITTE - PASSO DOPPIO

C208AS	C2040	25,40	1	7,92	7,85	D1	CS	3,98	9,50	16,70	0,001	●
C208AL	C2042	25,40	1	15,88	7,85	D1	CS	3,98	9,50	16,70	0,001	●
C210AS	C2050	31,75	1 1/4	10,16	9,40	D1	CS	5,09	11,90	21,00	0,002	●
C210AL	C2052	31,75	1 1/4	19,05	9,40	D1	CS	5,09	11,90	21,00	0,002	●
C210A-H	C2050H	31,75	1 1/4	10,16	9,40	D1	CS	5,09	11,90	21,80	0,002	○
C210A-HL	C2052H	31,75	1 1/4	19,05	9,40	D1	CS	5,09	11,90	21,80	0,002	○
C212A-H	C2060H	38,10	1 1/2	11,91	12,57	D1	CS	5,96	14,60	27,80	0,003	●
C212A-HL	C2062H	38,10	1 1/2	22,23	12,57	D1	CS	5,96	14,60	27,80	0,003	●
C216A-H	C2080H	50,80	2	15,88	15,75	D1	CS	7,94	19,00	35,30	0,008	○
C216A-HL	C2082H	50,80	2	28,58	15,75	D1	CS	7,94	19,00	35,30	0,008	○
C220A-H	C2100H	63,50	2 1/2	19,05	18,90	D1	CS	9,54	23,80	43,40	0,013	○
C220A-HL	C2102H	63,50	2 1/2	39,67	18,90	D1	CS	9,54	23,80	43,40	0,013	○
C224A-H	C2120H	76,20	3	22,23	25,22	D1	CS	11,11	28,60	52,40	0,021	○
C224A-HL	C2122H	76,20	3	44,45	25,22	D1	CS	11,11	28,60	52,40	0,021	○

Note: all chains can be supplied with the extended pin on both sides of the chain (symmetrical configuration)
Nota: tutte le catene possono essere fornite col perno esteso da entrambe le parti della catena (configurazione simmetrica)